

RANKO

DER ZAUN.



Das RANKO
Schiebetor
Standard –
direkt
verfügbar!

RANKO Schiebetore **RANKO Schiebetor Standard** **RANKO Schiebetor** **RANKO Manufaktur-Schiebetor**

Entdecken Sie die freitragenden RANKO Schiebetore aus Aluminium.
In Standardgrößen und -ausführung innerhalb kürzester Zeit lieferbar.
Oder individuell in zahlreichen Varianten, Farben und vielfältigem Zubehör.

- 3 RANKO Schiebetor Standard**
- 4 – 5 RANKO Schiebetor**
- 6 – 7 RANKO Manufaktur-Schiebetor**
- 8 Schiebetor Antriebe**
- 9 Schiebetor Erweiterungen**
- 10 Schiebetor Sonderausstattung und Zubehör**
- 11 Schiebetor Übersicht**
- 12 Schiebetor Farben**


RANKO Manufaktur-Schiebetor mit Glattblechfüllung





RANKO

SCHIEBETOR STANDARD

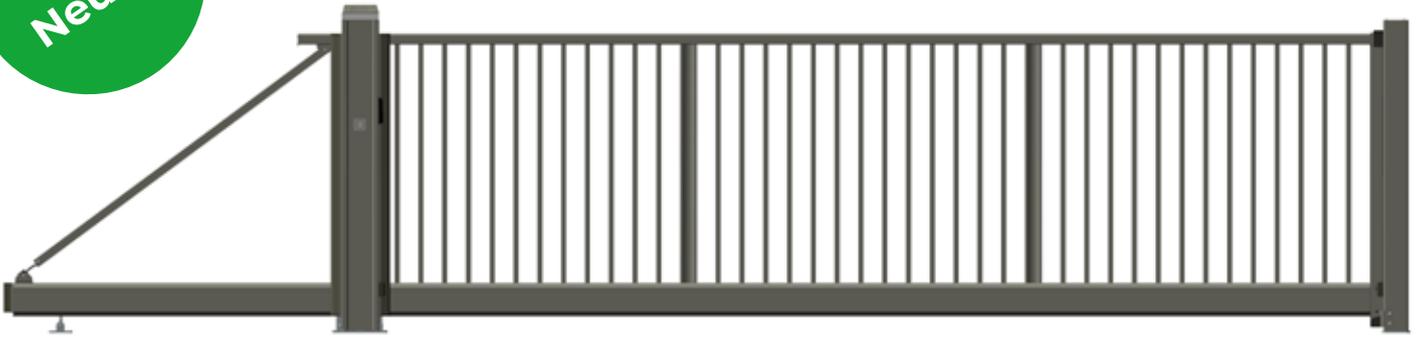

RANKO Schiebetor Standard mit Quadratrohrfüllung beschichtet in RAL 7016 Anthrazit


- **Passt ganz oft:** Breiten (Pfostenlichte) in 6, 8 und 10 m.
- **Standard-Trend:** Höhe: 1800 mm.
- **Schicke Erscheinung:** mit Quadratrohrfüllung 30 x 30 mm.
- **Beliebteste Farbe:** in RAL 7016 Anthrazit.
- **Einzigartig:** Zwischenholm im RANKO Design „Soft“.
- **Technisch routiniert:** sehr kräftiger und langlebiger H100B Antrieb mit 48V-Brushless-Motoren inklusive Akku-Paket zur Öffnung bei Stromausfall (siehe Seite 8).
- **Nach Belieben:** Öffnungsrichtung rechts/links wählbar.
- **Weiter Empfang:** mit externer Stabantenne.
- **Platzsparend:** Haltepfosten außen.
- **Kontaktfreudig:** mit beidseitigem Zaunanschluss.
- **Fernbedienung:** mit einem Handsender.
- **Eingebaute Sicherheit:** Sicherheitskontaktleisten (inaktiv) an der Vorder- und Hinterkante des Torflügels bereits eingebaut.
- **Effizient:** kompakte Bauweise.
- **Kraftvoll:** neues Getriebe im Standard mit Getriebeuntersetzung.
- **Innovativ:** neue Steuerung für werkseitige Einstellmöglichkeiten zur Schonung von Motoren und Getriebetechnik.

**DAS BIETET
DAS RANKO
SCHIEBETOR
STANDARD**

**Direkt
verfügbar!**



Haltepfosten

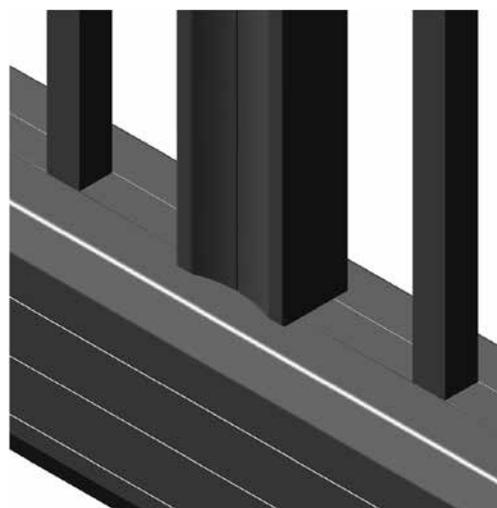

Zwischenholm „Soft“



RANKO Schiebetor mit Gehtür

DAS BIETET DAS RANKO SCHIEBETOR

Die preisgünstige
Alternative.

- **Passt fast immer:** Breiten (Pfostenlichte) in 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 m.
- **Perfekte Konfektionsgrößen:** Höhen in 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 und 2000 mm.
- **Größte Flexibilität:** weitere Breiten auf Anfrage.
- **Schicke Auswahl:** vier verschiedene Torfüllungen wählbar.
- **Farbenfroh:** wählen Sie aus 12 Standardfarben (siehe Seite 12). Sonderfarben auf Anfrage.
- **Einzigartig:** Zwischenholm im RANKO Design „Soft“.
- **Antriebsvoll:** Manuell oder mit elektrischem Torantrieb und Steuerung (siehe Seite 8).
- **Ganz besonders:** Sonderausstattung und umfangreiches Zubehör erhältlich (siehe Seite 10).

Pfostenlichte in mm	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
Torflügelänge in mm	4400	5600	6600	8100	9100	10600	11600	13100

DETAILS



Laufschiene, Sicherheitskontaktleiste



Einstellbare Abspannung




Rollenhalter, Haltepfosten




RANKO Schiebetor als gegenläufige Anlage mit Füllung aus Quadratrohr 30 x 30 mm

TORFÜLLUNGEN

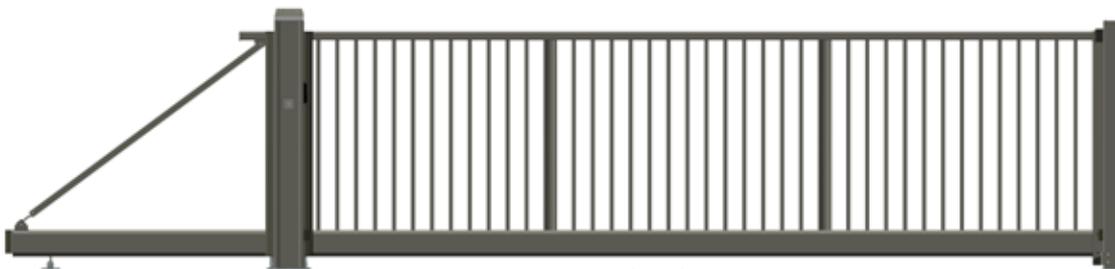

Quadratrohr 30 x 30 mm

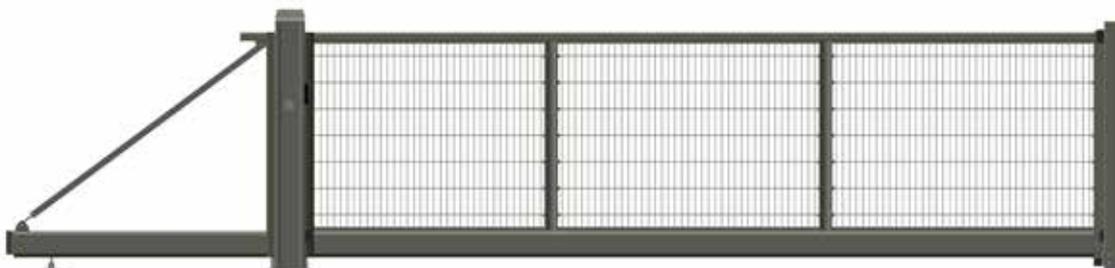

Doppelstabmatte Typ 6/5/6 und Typ 8/6/8



Glattblech mittig im Rahmen



RANKO Manufaktur-Schiebetor mit Füllung aus Quadratrohr 30 x 30 mm und Diagonalstreben

DAS BIETET DAS RANKO MANUFAKTUR- SCHIEBETOR

- **Volle Breitseite:** Breiten (Pfostenlichte) von 3 bis 25 m.
- **Perfekte Konfektionsgrößen:** Höhen in 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 und 2000 mm.
- **Passgenau:** die Tore werden auf Wunsch nach Maß und in Übergrößen gefertigt.
- **Farbenfroh:** wählen Sie aus 12 Standardfarben (siehe Seite 12). Sonderfarben auf Anfrage.
- **Sichere Stabilität:** Zwischenholm nach statischer Ausführung.
- **Wahlfreiheit:** viele Sonderausführungen möglich, z. B. individuelle Torfüllungen.
- **Antriebsvoll:** manuell oder mit elektrischem Torantrieb und Steuerung (siehe Seite 8).
- **Individuell:** Sonderanfertigungen, wie z. B. der **Schrägbau**, **Teleskop-Schiebetore** (mit einer Platzeinsparung von ca. 40 %) und **Falttore** (keine Schiebetore).
- **Ganz besonders:** Sonderausstattung und umfangreiches Zubehör erhältlich (siehe Seite 10).

Weitere Größen
und Varianten
auf Anfrage.



Teleskop-Schiebetore sind platzsparend im industriellen...



...wie auch im privaten Bereich.



Schrägbau-Schiebetor mit Glattblechfüllung




Falttor mit Stäben 30 x 30 mm (kein Schiebetor)



RANKO Manufaktur-Schiebetor mit Rundrohrfüllung Ø 25 mm durchgesteckt

TORFÜLLUNGEN

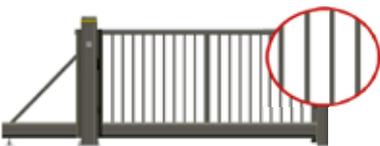

Profil 3030
 Quadratrohr 30x30 mm aus Aluminium, senkrecht
 & mittig im Rahmen, Stababstand ca. 100 - 120 mm



Rundrohr Ø25
 Rundrohr Ø25 mm, Stahl, sendzimirverzinkt, senkrecht
 & mittig im Rahmen, Stababstand ca. 100 - 120 mm



Doppelstabmatte
 Doppelstabmatte leicht 6/5/6 oder Doppelstabmatte schwer 8/6/8
 Maschung 50x200 mm, mittig im Rahmen, Stahl, feuerverzinkt



Rundrohr Ø25 durchgesteckt
 Rundrohr Ø25 mm, Stahl, sendzimirverzinkt, senkrecht & mittig im R.
 Überstand ca. 150 mm, Abschluss gerade, Stababst. ca. 100 - 120 mm



Profil 8020
 Rechteckrohr 80x20 mm aus Aluminium,
 senkrecht im Rahmen, Stababstand ca. 40 - 50 mm



bauseitige Füllung
 ohne Füllung, nur Rahmen, für bauseitige Füllungen, max. Zusatz-
 gewicht 18 kg pro lfm, bei Automatisierung keine CE-Konformität



Glattblech mit Fräsung in Paneeloptik
 Tiefe waagrechte Fräsung: ca. 1,5 mm, nur einseitige Fräsung,
 im Rahmen eingebaut, Aluminium, 3 mm



Glattblech in Kassettenoptik
 Kasette geschlossen mit Zwischendurchzügen unterteilt,
 Blech im Kassettenrahmen eingebaut, Aluminium, 2 mm



Lochblech mit Lochung 10x10 oder Ø10 mm
 im Rahmen eingebaut, Aluminium, 2 mm



Lochblech mit Lochung 20x20, Ø20, 40x40 oder Ø40 mm
 im Rahmen eingebaut, Aluminium, 2 mm

BRUSHLESS ANTRIEBE

Die neuen **Brushless-Antriebe** sind Antriebssysteme für Schiebetore, die mit leisem Lauf, hohem Drehmoment, langer Lebensdauer und hohem Wirkungsgrad überzeugen. Die Antriebe gewährleisten einen stabilen und zuverlässigen Betrieb, auch bei schweren Toren läuft das ganze System absolut reibungslos.



Neue verbesserte Antriebstechnik.

Leiser Lauf und lange Lebensdauer.

Automatikset H100B

für Aluminiumtore bis max. Pfostenlichte 10 m, Torgewicht bis 500 kg, 100 % Einschaltdauer (ED), Torlaufgeschwindigkeit ca. 16 m/min (0,28 m/sec), 48 V Set bestehend aus:

- *Antriebsaggregat mit Brushless-Motor (ohne Kohlebürsten) unsichtbar im Antriebspfosten (220 x 175 mm) eingebaut, innenliegende Zahnstange Modul 4, Steuerungseinheit, Wegstreckenmessung mit Absolutwertgeber, Antriebspfosten statt Standard Haltepfosten, mit Servicetür und Verriegelungsschloss inklusive 3 Schlüssel*
- *Akku-Paket zur Öffnung bei Stromausfall*
- *Sicherheitslichtschranke in Halte- und Einlaufpfosten (1 Stück)*
- *Sicherheitslichtschranke mit Systemkonsolen (1 Stück)*
- *Eingebauter Funkempfänger ohne Handsender (1 Stück)*
- *Schlüsseltaster Einbau im Haltepfosten inklusive 3 Schlüssel*
- *Inaktive Sicherheitskontaktleiste an der Torvorder- und Hinterkante (1 Stück)*
- *Aktive Sicherheitskontaktleiste in Torhöhe bei allen systembedingten Nebenschließkanten (2 Stück)*
- *Einbaublinklicht im Antriebspfosten (1 Stück)*

Automatikset H120B

für Aluminiumtore bis max. Pfostenlichte 12 m, Torgewicht bis 700 kg, 100 % Einschaltdauer (ED) bestehend aus:

- *Aktive Sicherheitskontaktleiste an der Torvorder- und Hinterkante (1 Stück)*
- Sonstige technische Details wie Automatikset H100B**

Automatikset H170B

für Aluminiumtore bis max. Pfostenlichte 17 m, Torgewicht bis 1500 kg, 100 % Einschaltdauer (ED) bestehend aus:

- *Aktive Sicherheitskontaktleiste an der Torvorder- und Hinterkante (1 Stück)*
- Sonstige technische Details wie Automatikset H100B**

Automatikset H250B

für Aluminiumtore bis max. Pfostenlichte 25 m, Torgewicht bis 2500 kg, 100 % Einschaltdauer (ED) bestehend aus:

- *Aktive Sicherheitskontaktleiste an der Torvorder- und Hinterkante (1 Stück)*
- Sonstige technische Details wie Automatikset H100B**

Alle Automatiksets sind auch in einer **Speed** Variante mit einer Torlaufgeschwindigkeit von ca. 25 m/min (0,43 m/sec) erhältlich.



H100B

H120B

H170B

H250B



Zu jedem Schiebetor sind die passende Gehür und eine Briefkasten- bzw. Paketsäule erhältlich.



GEHTÜR passend zum Schiebetor

Breite: max. 1500 mm
Höhe: max. 2500 mm

GEHTÜREN



Briefkastensäule Typ 2 und Typ 3

Höhe: max. 2500 mm,
mit Einwurflappe, mit und
ohne Kommunikationssäule



Paketsäule Größe 1 und Größe 2

Höhe: max. 2500 mm,
hoher Individualisierungsgrad,
Codeschloss optional möglich

BRIEFKASTEN- UND PAKETSÄULEN

ALLGEMEIN



Zackenleiste



Zaunanschluss



Unterstellböcke in
verschiedenen Höhen
(z. B. für Überpflasterung)



Torfeststeller

ELEKTRISCH



Handsender
4-Kanal



Externe
Stabantenne für
Handsender



Sicherheits-
kontaktleiste



Schlüsseltaster
mit Not-Aus



Wochenzeitschaltuhr
2-Kanal



Jahreszeitschaltuhr
2-Kanal



PC-Software für
Jahreszeitschaltuhr



GSM-Modul zur Be-
dienung des Schiebe-
tores mit dem Handy



Codeschloss
(Funk/Kabel)



Biometrischer
Fingerscanner



Rundumleuchte
zusätzlich



Induktionsschleifen
Auswertgerät



Induktionsschleifen



Transponderschalter-Set



Funkübertragungssystem
2-Kanal



LKW-Lichtschranke



Audio Komplettsset TwinBus

Weitere Sonderausstattung und Zubehör auf Anfrage erhältlich.

RANKO

SCHIEBETOR ÜBERSICHT

RANKO Schiebetore	RANKO Schiebetor Standard	RANKO Schiebetor	RANKO Manufaktur-Schiebetor
Pfostenlichte	6, 8 und 10 Meter	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 Meter Auf Anfrage: von 3 bis 10 Meter auf Maß gefertigt	von 3 bis 25 Meter auf Maß gefertigt
Höhen	1800 mm (inkl. 100 mm Bodenluft)	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm weitere Maße auf Anfrage (bis max. 2500 mm) (inkl. 100 mm Bodenluft)	1000, 1200, 1400, 1600 1800, 2000 mm Auf Anfrage: auf Maß und in Übergrößen (inkl. 100 mm Bodenluft)
Füllungen	Quadratrohr 30 x 30 mm Stababstand 100 - 120 mm	Doppelstabmatte Typ 8/6/8 oder 6/5/6 Quadratrohr 30 x 30 mm Glattblech mittig im Rahmen	nach Wunsch (siehe Aufstellung) oder bauseits
Farben	RAL 7016 Anthrazit	lt. Aufstellung Auf Anfrage auch andere Farben	lt. Aufstellung Auf Anfrage auch andere Farben
Zwischenholm	Ranko Design "Soft" 100 x 60 mm	Ranko Design „Soft“ 100 x 60 mm	nach statischen Erfordernissen
Antrieb / Steuerung	H100B (Brushless) inkl. Akku	optional (lt. Aufstellung, je nach Pfostenlichte)	optional (lt. Aufstellung, je nach Pfostenlichte)
Speed Variante Antrieb (25 m/min., 0,43 m/sec.)	nein	nein	optional
Handsender 4-Kanal	1 Stück	optional	optional
2-Kanal Funkübertragungssystem (macht die inaktive Sicherheitskontaktleiste zur aktiven)	nein	optional	optional
Öffnungsrichtung rechts/links frei wählbar, von außen gesehen	ja	ja	ja
mit externer Stabantenne	ja	optional	optional
Haltepfosten	außen	frei wählbar	frei wählbar
beidseitiger Zaunanschluß variabel	ja	optional	optional
Zusätzlicher Schlüsseltaster mit Not-Aus	nein	optional	optional
Wochenzeitschaltuhr 2-Kanal	nein	optional	optional
Jahreszeitschaltuhr 2-Kanal	nein	optional	optional
PC-Software für Jahreszeitschaltuhr	nein	optional	optional
GSM-Modul zur Bedienung des Schiebetores mit dem Handy	nein	optional	optional
Codeschloss (Funk / Kabel)	nein	optional	optional
Biometrischer Fingerscanner	nein	optional	optional
Rundumleuchte zusätzlich	nein	optional	optional
Induktionsschleifen Auswertgeräte	nein	optional	optional
Transponderschalter-Set	nein	optional	optional
LKW-Lichtschranke	nein	optional	optional
Audio Komplettsset TwinBus	nein	optional	optional
Zackenleiste (ab Höhe: 1800 mm)	nein	optional	optional
Unterstellböcke in verschiedenen Höhen (z.B. für Überpflasterung)	nein	optional	optional
Torfeststeller nur für manuelle Tore	nein	optional	optional

Weitere Sonderausstattung und Zubehör auf Anfrage erhältlich.



RANKO Manufaktur-Schiebetor mit Glattblech in Kassettenoptik, passender Gehür und Briefkastensäule

Die **RANKO** Schiebetore sind mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Höchste Witterungsbeständigkeit, leichte Pflege und kratzfeste Oberflächen garantieren Schönheit und Qualität für viele Jahre.

STANDARDFARBEN

 RAL 7016 Anthrazit	 RAL 9005 Tiefschwarz	 RAL 9006 Weißaluminium	 RAL 5010 Enzianblau
 RAL 6005 Moosgrün	 RAL 7030 Steingrau	 RAL 9010 Reinweiß	 RAL 7047 Telegraf 4
 RAL 6009 Tannengrün	 RAL 7040 Fenstergrau	 RAL 9016 Verkehrsweiß	 RAL 8001 Ockerbraun

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.



DRAHTMAYR

D-69190 Walldorf (ZL)
Daimlerstraße 44
Tel. +49 6227 6551-0
verkauf@draht-mayr.de

D-27777 Ganderkesee
Rudolf-Diesel-Straße 11
Tel. +49 4222 92028-0
ganderkesee@draht-mayr.de

D-39179 Barleben
Lindenallee 12
Tel. +49 39203 5628-0
barleben@draht-mayr.de

D-58762 Altena
Rosmarter Allee 30
Tel. +49 2351 66349-0
altena@draht-mayr.de

CH-8500 Frauenfeld
Im Alexander 4
Tel. +41 52551 33-00
info@draht-mayr.ch

D-69234 Dielheim (Zentrale)
Industriestraße 12
Tel. +49 6222 780-0
dielheim@draht-mayr.de

D-99441 Mellingen
Hainholzstraße 1
Tel. +49 36453 869-0
mellingen@draht-mayr.de

D-73770 Denkendorf
Lichtäckerstraße 8
Tel. +49 711 345599-0
denkendorf@draht-mayr.de

A-5303 Thalgau
Plainfelder Straße 1
Tel. +43 6235 20379
office@draht-mayr.at



www.draht-mayr.de