


RANKO

DER ZAUN.

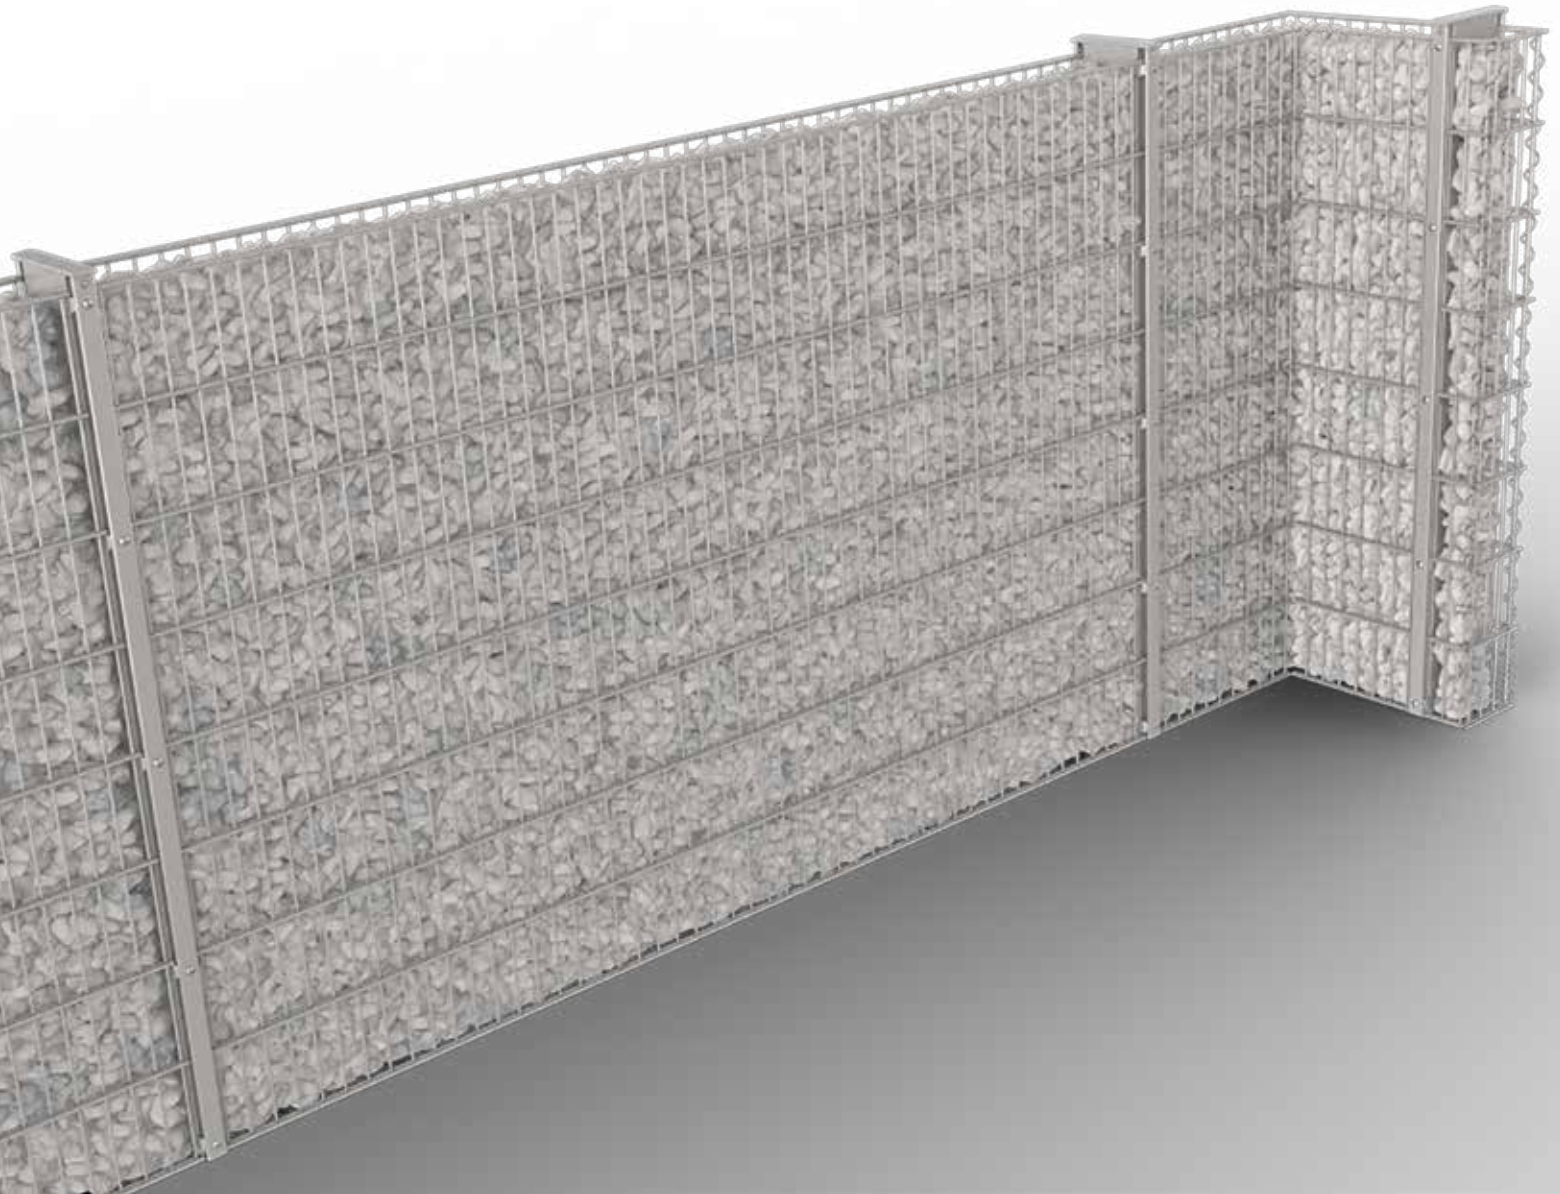

STEINMAUER

STEINMAUER

VIELE VORTEILE CLEVER KOMBINIERT

Drahtgabione, Natursteinmauer, Doppelstabmattenzaun – die **RANKO Steinmauer** ist alles zugleich. Die schmalen Drahtkörbe lassen sich einfach montieren und schnell befüllen. Durch ihre natürliche Anmutung fügen sie sich harmonisch ins Landschaftsbild ein.

Lieferbar in Höhen von 600 bis 2030 mm, kann die Steinmauer als Sicht- und Windschutz eingesetzt werden und verleiht außerdem Sicherheit.

GERINGE TIEFE SPART KOSTEN

RANKO Steinmauern bestehen zum einen aus Steinmauerpfählen. Diese sind als **Typ 120** oder **Typ 140** erhältlich. Folglich besitzt die RANKO Steinmauer innen eine Tiefe von ca. 140 bzw. 160 mm. Dieses optimierte Maß sorgt dafür, dass im Vergleich zu herkömmlichen Gabionen deutlich weniger Steine benötigt und so Kosten gespart werden.

Stabilität erhält die RANKO Steinmauer durch die feuerverzinkten Doppelstabmatten vom Typ 8/6/8 sowie durch Profilrohrpfähle mit beidseitigen Profilschienen und Alu-Auflageböcken, die vor der Montage einbetoniert werden. Ein „Ausbauchen“ wird durch den Einsatz von Schraubspannern vermieden, die als Zubehör erhältlich sind.



Ecklösung im 90°-Winkel

Mit der Ecklösung passt sich die RANKO Steinmauer flexibel jeder Gegebenheit an.


Die RANKO Steinmauerpfähle gibt es wahlweise zum Einbetonieren oder mit Bodenplatten zum Aufdübeln.

Neben der feuerverzinkte Variante sind die Pfähle auch in der Standardfarbe Anthrazit RAL 7016 erhältlich, weitere RAL-Farben auf Anfrage.

Statik und Windlast sind jeweils entsprechend den örtlichen Gegebenheiten bauseits zu berechnen.

Änderungen vorbehalten. Maßangaben sind ca.-Angaben.

72-240712

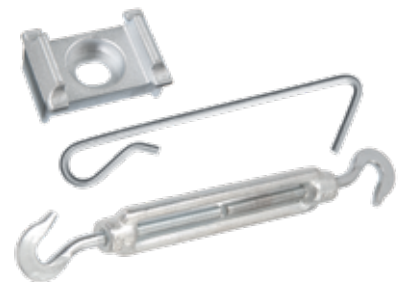

Aluauflageböcke, Distanzhalter (Typ 120) und Schraubspanner (Typ 140) sorgen für eine hohe Stabilität.

Mattenhöhe ca. mm	Pfahl/ Abmessung ca. mm	Pfahllänge (mit Bodenplatte) ca. mm
600	120 bzw. 140 / 40 / 3	1200 (685)
800	120 bzw. 140 / 40 / 3	1400 (885)
1000	120 bzw. 140 / 40 / 3	1600 (1085)
1200	120 bzw. 140 / 40 / 3	1800 (1285)
1400	120 bzw. 140 / 40 / 3	2000 (1485)
1600	120 bzw. 140 / 40 / 3	2200 (1685)
1830	120 bzw. 140 / 40 / 3	2400 (1885)
2030	120 bzw. 140 / 40 / 3	2600 (2085)

Änderungen vorbehalten.

Draht Mayr GmbH

Industriestraße 12
69234 Dielheim

Tel. +49 (0) 6222 780 0
Fax +49 (0) 6222 780 999

dielheim@draht-mayr.de
www.draht-mayr.de