## Produktbeispiele



Sichtschutz „flexibel“



Sichtschutz „stabil“



Sichtschutz „stabil gelocht“



Sichtschutz „stabil Rattan“

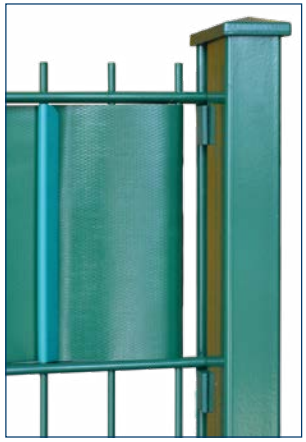

An den Enden kann der Sichtschutz „flexibel“ mit einer Klemmschiene an der Doppelstabmatte fixiert werden.


**Draht Mayr GmbH**

Industriestraße 12
69234 Dielheim

Tel. +49 6222 780-0
Fax +49 6222 780-999

dielheim@draht-mayr.de

**www.draht-mayr.de**


M90-230223



RANKO

DER ZAUN.

# Montagehinweise
# SICHTSCHUTZ

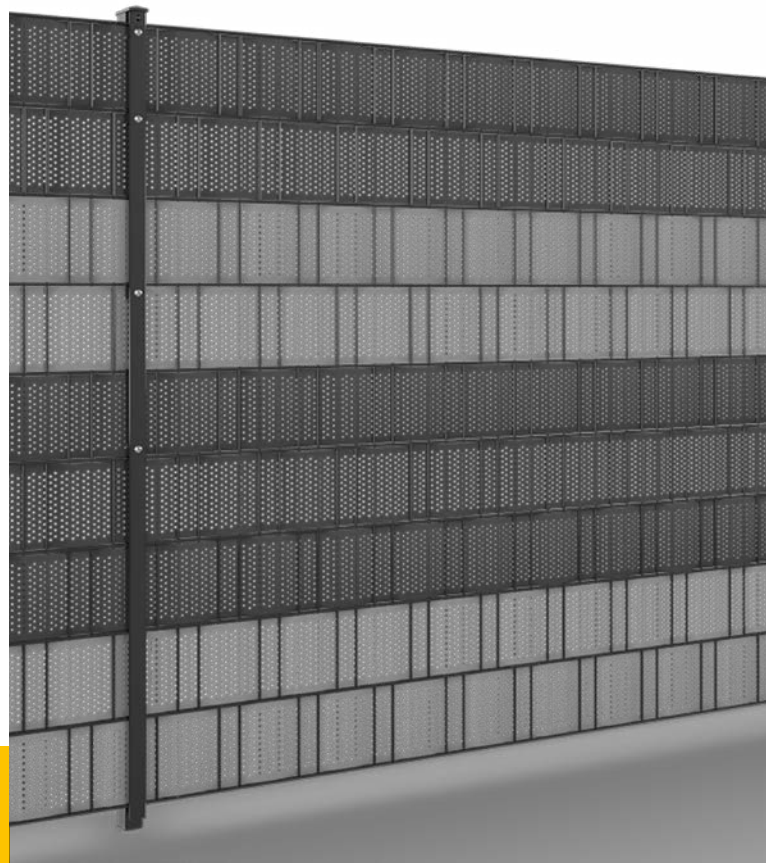

# Montageempfehlung

## Sichtschutz „flexibel“

Beim Sichtschutz „flexibel“ für genormte Stahlgitterzaunsysteme handelt es sich um einen speziellen Kunststoff, der durch die waagerechte Maschung des Doppelstabmattenzaunes eingeflochten wird.

**Der Zaun steht waagerecht in einer Ebene ohne Höhenversatz.**

Hierbei kann der Sichtschutz nach einem beliebigen Muster durch die einzelnen Gitterstäbe eingeflochten und jeweils am Profilrohrpfahl an der Vorderseite vorbeigeführt werden. Pro Rolle können ca. 32,50 m (= 13 Zaunfeldstreifen) fortlaufend eingeflochten werden. Bei einer Zaunlänge von 32,50 m und einer Zaunhöhe von 1,80 m werden somit für diesen Zaun ca. neun Rollen des Sichtschutzes „flexibel“ benötigt. Bitte beachten Sie Zugaben für den Verschnitt.

Am Ende des aufgestellten Zaunes wird das Material am vorletzten senkrechten Drahtgitterstab um den Draht gebogen, evtl. eine Masche zurückgeflochten, entsprechend abgeschnitten und am gleichen oder – falls zurückgeflochten – nächsten senkrechten Drahtgitterstab mit Hilfe einer Klemmschiene fixiert (siehe Abb. auf der Einklappseite).

**Der Zaun steht getreppt und ist höhenversetzt dem Geländeverlauf angepasst.**

Der Sichtschutz „flexibel“ wird jeweils in einzelne Zaunfelder eingeflochten. Ist die Zaungitteranlage an einem Hang aufgebaut; und es handelt sich um einen treppenförmigen Verlauf; kann die Folie nicht am Pfahl vorbeigezogen werden, sondern muss je Feld sequenzweise eingeflochten werden. Am Ende des letzten oder vorletzten senkrechten Drahtstabes wird der Sichtschutz umgeknickt und, wie zuvor beschrieben, mit einer Klemmschiene befestigt.

## Sichtschutz „stabil“

Die Sichtschutzstreifen „stabil“ können wie die anderen Sichtschutze schnell, bequem und nachträglich in den bereits vorhandenen Doppelstabmattenzaun eingeflochten werden.

**Montage Sichtschutz „stabil“ (normal & gelocht)**

Durch einfaches Einflechten wird aus Ihrem Doppelstabmattenzaun ein blickdichter Sichtschutzzaun. In der Mitte der Matte wird mit dem Einzug des Sichtschutzstreifens begonnen.
Hierzu den Sichtschutzstreifen mittig greifen und die beiden Enden nach vorne in U-Form zusammenbiegen. Die Enden durch die Felder links und rechts des mittleren Feldes in der Matte führen.

Danach das linke und das rechte Ende in die Matte einflechten. Vorzugsweise wird jede zweite Masche umflochten. Natürlich können auch unregelmäßige Muster geflochten werden. Mithilfe einer Flachzange wird der Sichtschutzstreifen gestrafft.

**Achten Sie bitte unbedingt auf die Standfestigkeit der Zaunanlage, da diese bei Verwendung eines Sichtschutzes einer höheren Windlast ausgesetzt ist.**

## Sichtschutz „Textil“

Auch die Sichtschutzstreifen „Textil“ können schnell und bequem nachträglich in bereits vorhandene Doppelstabmattenzäune eingeflochten werden.

**Montage Sichtschutz „Textil“**

Der bedruckte Sichtschutz wird reihenweise in den Doppelstabmattenzaun eingeflochten, indem Sie die Streifen abwechselnd vor und hinter den Stäben einer Reihe hindurchziehen.

Wenn Sie die Anzahl der Stäbe, die Sie umflechten, variieren, können Sie zusätzliche optische Effekte schaffen.

Der Sichtschutz „Textil“ wird auf einer Rolle von ca. 26 m geliefert. Sie können die Sichtschutzstreifen entweder auf die Länge eines einzelnen Zaunelements kürzen (Bitte lassen Sie ein paar cm zur Befestigung überstehen) oder über die gesamte Länge des Zauns, also auch über mehrere Zaunelemente hinweg durchflechten, wenn Sie keinen Höhenversatz zwischen den einzelnen Elementen haben.

Beim Einziehen sollten Sie darauf achten, dass das Motiv nicht bildert. Bildern bedeutet, dass markante Merkmale des Motives durch häufige Wiederholungen ungewünschte Streifen bilden können. Dies vermeiden Sie durch unregelmäßiges Einflechten.

**Markierungen**

Die Sichtschutzstreifen „Textil“ werden mit neun Markierungen geliefert, an denen Sie noch entlangschneiden müssen. Danach können Sie sofort mit dem Einflechten beginnen.

**Klemmschienen**

Die Sichtschutzstreifen werden am Anfang und am Ende einer Reihe mit jeweils einer Klemmschiene befestigt – Sie benötigen also pro Reihe zwei Klemmschienen. Nehmen Sie diese Zahl mal der Anzahl der Reihen, die Sie bei Ihrem Projekt durchflechten möchten.

Wir bieten die Klemmschienen in einer Verpackungseinheit zu je 25 Stück als Zubehör an. Diese Menge reicht in jedem Fall für die Montage der Sichtschutzstreifen „Textil“ an einem Standardzaunelement aus.